

PIATTAFORME SEMOVENTI A BRACCIO ARTICOLATO



The World of Hangcha Since 1956



BRACCIO ARTICOLATO

Questa tipologia di sollevamento consente all'operatore di raggiungere punti di lavoro in quota in presenza di ostacoli a terra, un insieme di caratteristiche che rendono il lavoro in quota più efficiente e confortevole

I modelli GTHZ consentono di operare in spazi ristretti grazie agli ingombri contenuti e il ridotto raggio di curvatura

La traslazione consentita alla massima altezza garantisce un'elevata redditività nel risparmio di tempo.

Un sistema di controllo multiplo dei comandi consente di eseguire diverse operazioni in contemporanea.



CARATTERISTICHE E ALLESTIMENTI

- Elevata luce da terra con traslazione in altezza consentita senza l'ausilio di slitte anti-ribaltamento (pot hole)
- Ruote anti traccia fuori strada per utilizzo in ambienti esterni
- Velocità di traslazione fino a 6km/h
- Pendenza superabile fino al 30%
- Sistema integrato motore/riduttore. Il motore controlla il riduttore freno rendendo più dolce la frenata e confortevole la guida per l'operatore
- Un controllo di trazione integrato nella macchina consente velocità diverse tra le due ruote rendendo più confortevole la guida nelle fasi di sterzata
- Sistema di trazione con motori in AC

Allestimento Standard:

- Batterie trazione
- Freni negativi incorporati
- Sistema di controllo sovraccarico
- Conta ore
- Avvisatore acustico di emergenza in cesta
- Predisposizione linea elettrica 230V in cesta
- Tecnologia CANBAS
- Sistema di diagnostica integrata
- Motori di trazione in AC
- Sistema anti pattinamento ruote
- Carica batterie integrato

Optional:

- Fari di lavoro in cesta
- Lampeggianti (tutti gli allarmi di movimento)
- Predisposizione linea aria/acqua in cesta
- Presa 230V in cesta

SCHEDA TECNICA


Modello	GTHZ120	GTHZ170	GTHZ170C
Altezza di lavoro	11.95m	16.75m	16.95m
Altezza piano di calpestio	9.95m	14.75m	14.95m
Sbraccio laterale	7.00m	9.43m	9.43m
Altezza ginocchio articolazione	4.77m	7.16m	7.3m
Lunghezza	5.48m	6.84m	6.9m
Lunghezza fase di trasporto (jib ripiegato)	3.74m	5.4m	5.4m
Interasse	1.65m	2m	2m
Larghezza	1.22m	1.75m	1.75m
Altezza a riposo	1.99m	2.09m	2.15m
Altezza in fase di trasporto (jib ripiegato)	2.16m	2.09m	2.15m
Dimensioni cesta	1.20x0.77m	1.50x0.77m	1.80x0.77m
Raggio interno di curvatura	1.55m	2.0m	2.0m
Raggio esterno di curvatura	3.25m	4.30m	4.30m
Raggio esterno di curvatura (cesta)	3.34m	5.6m	5.6m
Luce da terra	0.10m	0.15m	0.20m
Portata in cesta (incluso 2 persone)	200kg	200kg	230kg
Rotazione jib	±70°	±70°	±70°
Rotazione cesta	140°	140°	140°
Rotazione torretta	350°	355°	355°
Velocità max. di traslazione	6.00km/h	4.50km/h	6.10km/h
Velocità di sicurezza	0.60km/h	0.60km/h	0.60km/h
Pendenza superabile	25%	22%	30%
Inclinazione laterale	3° or 5%	3° or 5%	3° or 5%
Dimensioni ruote	0.60x0.19m	0.60x0.19m	0.73x0.225m
Ruote sterzanti	2	2	2
Ruote motrici	2	2	2
Batterie (C5)	300Ah,2x24V	300Ah,2x24V	300Ah,2x24V
Peso totale	6550kg	7030kg	7130kg



Quadro comandi a terra con gestione facile ed intuitiva di tutte le funzionalità previste



Ruote anti traccia riempite con schiuma per ottenere performance ideali nel fuori strada

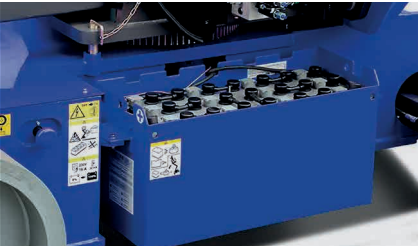

Batterie trazione di serie, garantiscono il 50% di vita in più rispetto alle batterie tradizionali con una riduzione dei tempi di ricarica del 40%



Rotazione cesta di 140°



Scatola comandi in cesta con comandi proporzionali per tutti i movimenti

SEMPLICITÀ
EFFICIENZA
ECONOMIA



*The World of Hangcha
Since 1956*



Selift
POWERED ACCESS SOLUTIONS

Selift
Sede operativa: Via Enrico Fermi, 34
24040 Filago BG
info@selift.it
selift.it